roomly

my-roomly.com

ipuc

ipuc ist ein Einpunktträgersystem mit rechteckigen Buchsen in zwei unterschiedlichen Maßen und verschieden großer Belastbarkeit. Beide Buchsen – ipuc10 und ipuc25 – können sowohl in Plattenmaterial als auch in Acrylwände eingebaut werden.

3 Die besondere Herausforderung bei diesen gekanteten Stahltablaren war die Messing-Optik in der großen Fläche.

1 Die besondere Oberfläche in Messing-Optik mit Patina wurde speziell für diesen Kunden abgestimmt.

2 Die Konfektionsrahmen nehmen das übliche ipuc25 Achsmaß von 312,5 mm auf, unterscheiden sich aber in ihrer Messingoptik ebenfalls von der Standardbestückung.

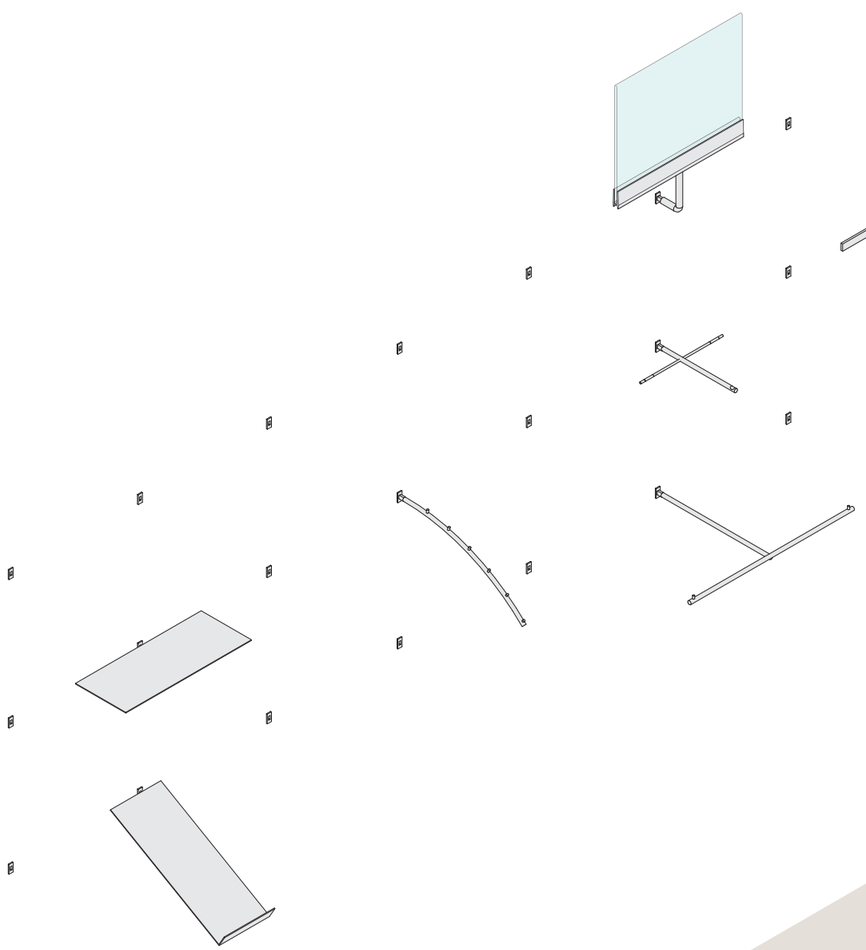

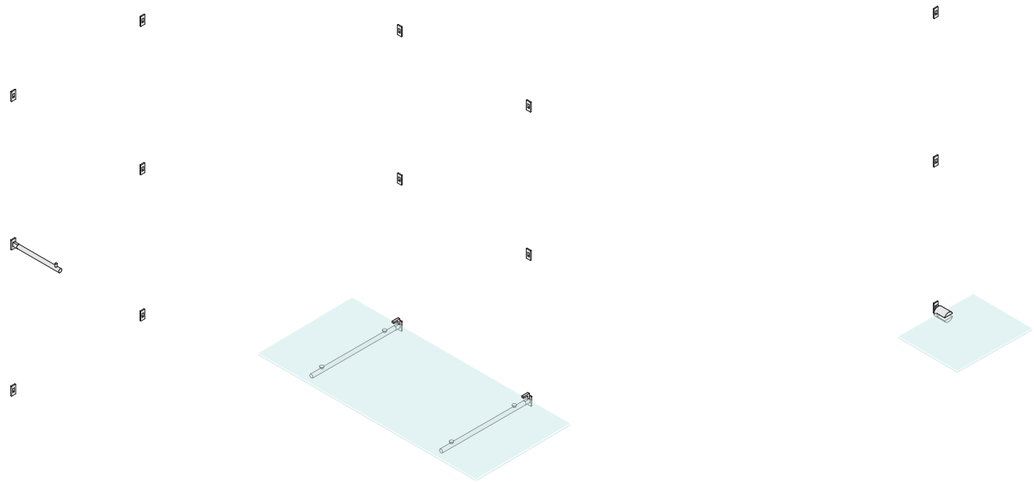

ipuc10 – Das Einpunktträgersystem mit der rechteckigen Buchse hat eine Tragfähigkeit von 10 kg und ist daher bestens für den Einsatz im Wäsche-, Schuh- und Accessoirebereich geeignet. Das filigrane Bestückungssortiment in Edelstahl ist genau darauf ausgerichtet. Mit dem vielseitigen Plakathalter wird die flexible Markierung für Kampagnen, Aktionen und Events ein Kinderspiel.

Anwendung:
Einpunktträgersystem zum Einbau in Plattenwerkstoffen wie Holz und Acrylglas von 10 – 23 mm Materialstärke.

Oberflächen:
Edelstahl, matt geschliffen
Stahl, pulverbeschichtet

Planungshinweise:
Achsmaß 400 mm, achsübergreifend.

1

2

1		**ipuc10 Aufnahmebuchse** bestehend aus Zinkdruckgusselement und großflächiger Montagemutter, für Wandstärken von 10 – 23 mm, Farbe Montagemutter: schwarz	B 10, H 20, T 40	IP 010 100 02 Zinkdruckguss, Edelstahloptik 10
		**ipuc10 Aufnahmebuchse** bestehend aus Zinkdruckgusselement und großflächiger Montagemutter, für Wandstärken von 10 – 23 mm, Farbe Montagemutter: transparent, zum Einbau in Acrylglaswänden	B 10, H 20, T 40	IP 010 101 02 Zinkdruckguss, Edelstahloptik 10
2		**1 Paar Konsolen** für Holz- und Glastablare 6 mm mit einer Tiefe von 210 – 250 mm Zeichnung Holztablar IP 010 600 04 Zeichnung Glastablar IP 010 600 03	Ø 8, L 200	IP 010 200 01 Edelstahl, matt geschliffen 5
		1 Paar Konsolen für Holztablare mit einer Tiefe von 320 - 400 mm Zeichnung Holztablar IP 010 604 04	Ø 20, L 200	IP 010 203 01 Edelstahl, matt geschliffen IP 010 204 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß IP 010 205 10 Stahl, gepulvert schwarz
		**1 Paar Klemmkonsolen** für Glastablare 8 mm Zeichnung Glastablar IP 010 605 03	Ø 20, L 25	IP 010 206 01 Edelstahl, matt geschliffen IP 010 207 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß IP 010 208 10 Stahl, gepulvert schwarz
			Maße in mm	Artikelnummer/Material

Fronthaken
mit Pin

L 200
Ø 8

IP 010 401 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 010 406 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 010 407 10
Stahl, gepulvert schwarz

5

1

Frontabhänger
gebogen, mit 6 Pins

Ø 8, T 300

IP 010 402 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 010 408 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 010 409 10
Stahl, gepulvert schwarz

5



Brillenpräsenter
mit Bügelauflage und Abrutschsicherung aus Schrumpfschlauch

T 175, B 196

IP 010 403 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 010 410 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 010 411 10
Stahl, gepulvert schwarz

1



T-Arm
aus Rundrohr, für leichte Ware

Ø 8, L 390

IP 010 404 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 010 412 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 010 413 10
Stahl, gepulvert schwarz

5

2



Hakenreihe
für Gürtel und Krawatten, Hakendurchmesser 6 mm, Hakenabstand 90 mm, Gewichtangabe pro Haken

Ø 6, L 390

IP 010 405 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 010 414 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 010 415 10
Stahl, gepulvert schwarz

1



Schuhtablar
für Seitpräsentation, gerade

B 300, T 120

IP 010 600 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 010 604 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 010 605 10
Stahl, gepulvert schwarz

3

Maße in mm | Artikelnummer/Material

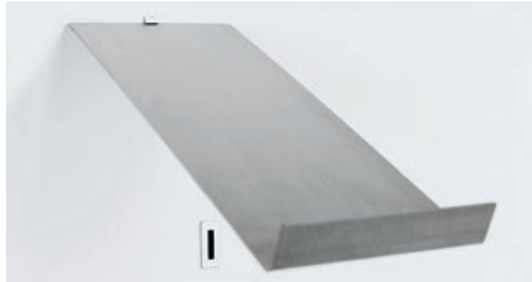

3

3

3

Schuhtablar
für Frontpräsentation, 30° geneigt

B 120, T 300

IP 010 601 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 010 606 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 010 607 10
Stahl, gepulvert schwarz

3

Montagekrone
für ipuc10 Flanschmutter, zum Einsatz in Schraubwerkzeugen. Aufnahme: 6-Kant Steckschlüssel 1/4“

IP 950 000 02
Stahl, brüniert



Plakathalter
für Acryltaschen

A4 →
A4 ↑ / A5 →
A5 ↑ / A6 →
A6 ↑

IP 010 800 02
IP 010 801 02
IP 010 802 02
IP 010 803 02
Edelstahl, matt geschliffen
IP 010 608 10
IP 010 609 10
IP 010 610 10
IP 010 611 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 010 612 10
IP 010 613 10
IP 010 614 10
IP 010 615 10
Stahl, gepulvert schwarz



\+ **Acryltasche**
zum Einstecken in Plakathalter, aus 3 mm Acrylglas, gekantet

A4 →
A4 ↑
A5 →
A5 ↑
A6 →
A6 ↑

ZU 003 801 07
ZU 003 800 07
ZU 003 803 07
ZU 003 802 07
ZU 003 805 07
ZU 003 804 07
Acrylglas

Maße in mm | Artikelnummer/Material

aluline primo seam quattro stepless **ipuc** opuc xpuc extent

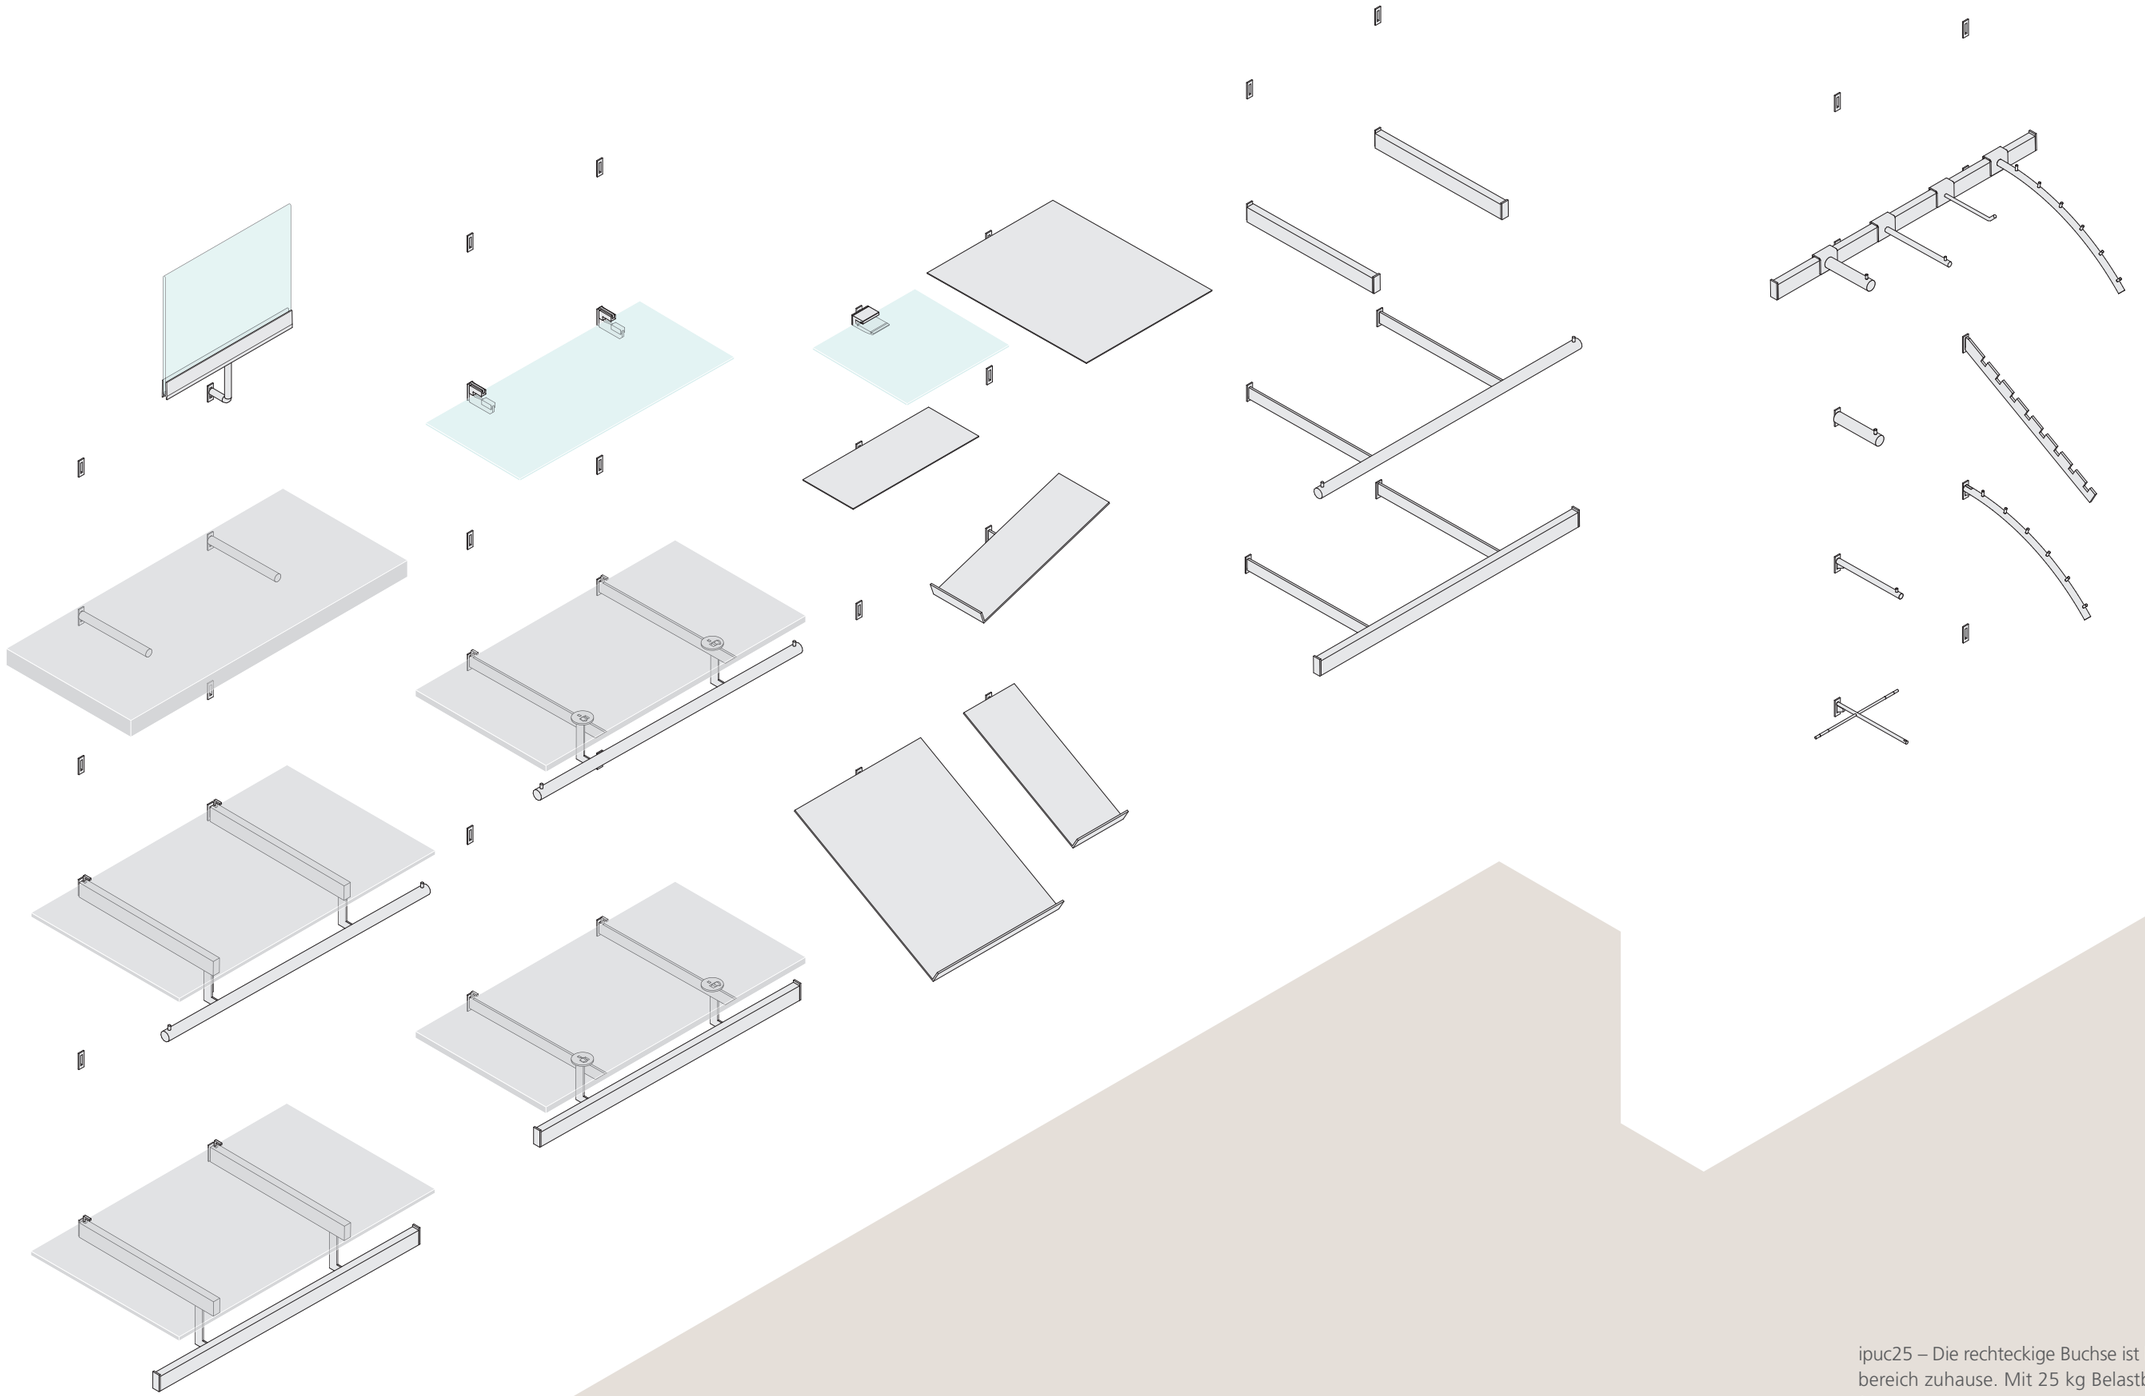

ipuc25 – Die rechteckige Buchse ist häufig im Modebereich zuhause. Mit 25 kg Belastbarkeit ist sie flexibel einsetzbar zur Präsentation von Jacke wie Hose. Für Schuhe und Hemden gibt es spezielle Tablare, die ein gezieltes Merchandising unterstützen.

Anwendung:
Einpunktträgersystem zum Einbau in Plattenwerkstoffen wie Holz und Acrylglas von 10 – 28 mm Materialstärke.

Oberflächen:
Edelstahl, matt geschliffen
Aluminium, eloxiert
Stahl, pulverbeschichtet

Planungshinweise:
Achsmaß 312,5 mm, achsübergreifend.

1

1		**ipuc25 Aufnahmebuchse** bestehend aus Zinkdruckgusselement und großflächiger Montagemutter, für Wandstärken von 10 – 28 mm, Farbe Montagemutter: schwarz	B 14, H 33, T 45	IP 111 500 00 Zinkdruckguss, Edelstahloptik	25
		**ipuc25 Aufnahmebuchse** bestehend aus Zinkdruckgusselement und großflächiger Montagemutter, für Wandstärken von 10 – 28 mm, Farbe Montagemutter: transparent, zum Einbau in Acrylglaswänden	B 14, H 33, T 45	IP 111 503 00 Zinkdruckguss, Edelstahloptik	25

Maße in mm Artikelnummer/Material

1

2

1



1 Paar Konsolen
für Holztablare mit einer Tiefe von 320 – 400 mm,
mit Einhängemöglichkeit für Konfektionsstange

Zeichnung Holztablar IP 310 444 61

L 316, t 4

IP 025 214 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 215 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 216 10
Stahl, gepulvert schwarz

20

2



\+ Konfektionsstange
zum Unterhängen in Konsolen, Rundrohr

nicht zur Verwendung in Konsole IP 025 200 06

Ø 20, L 620

IP 025 303 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 304 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 305 10
Stahl, gepulvert schwarz



\+ Konfektionsstange
zum Unterhängen in Konsolen, Rechteckrohr

nicht zur Verwendung in Konsole IP 025 200 06

H 30, T 15, L 620

IP 025 306 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 307 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 308 10
Stahl, gepulvert schwarz

1 Paar Konsolen
für Holztablare mit einer Tiefe von 320 - 400 mm

Zeichnung Holztablar IP 025 600 04

L 316, t 4

IP 025 217 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 218 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 219 10
Stahl, gepulvert schwarz

20

Maße in mm | Artikelnummer/Material

1, 2

1



1 Paar Konsolen
für Holz- und Glastablare mit einer Tiefe
von 320 – 400 mm, mit Einhängemöglichkeit
für Konfektionsstange

Zeichnung Holztablar IP 310 445 61
Zeichnung Glastablar IP 310 332 62

B 15, H 30, L 325

IP 025 211 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 212 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 213 10
Stahl, gepulvert schwarz

20

2



\+ Konfektionsstange
zum Unterhängen in Konsolen, Rundrohr

Ø 20, L 620

IP 025 303 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 304 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 305 10
Stahl, gepulvert schwarz



\+ Konfektionsstange
zum Unterhängen in Konsolen, Rechteckrohr

nicht zur Verwendung in Konsole IP 025 200 06

H 30, T 15, L 620

IP 025 306 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 307 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 308 10
Stahl, gepulvert schwarz

Maße in mm | Artikelnummer/Material

1

1		**1 Paar Einbohrkonsolen** für Holztablare mit einer Mindestdicke von 22 mm Zeichnung Holztablar IP 310 444 62	Ø 15, L 160	IP 210 215 16 Stahl, verzinkt	15
		Dekotablarhalter für Tablare 6 mm Zeichnung Glastablar IP 310 342 30	B 38, H 20	IP 251 501 05 Aluminium, eloxiert	5
		**1 Paar Klemmkonsolen** für Glastablar 8 mm Zeichnung Glastablar IP 310 342 30	L 55, H 40	IP 025 207 01 Edelstahl, matt geschliffen	10
2		**Konfektionsrahmen** aus Rundrohr	Ø 20, L 620	IP 025 309 01 Edelstahl, matt geschliffen IP 025 310 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß IP 025 311 10 Stahl, gepulvert schwarz	25
		**Konfektionsrahmen** aus Rechteckrohr	H 30, T 15, L 620	IP 025 312 01 Edelstahl, matt geschliffen IP 025 313 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß IP 025 314 10 Stahl, gepulvert schwarz	25

Maße in mm | Artikelnummer/Material

2

3

		**Fronthaken** mit Pin	L 300 Ø 10	IP 025 405 01 Edelstahl, matt geschliffen IP 025 406 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß IP 025 407 10 Stahl, gepulvert schwarz	5
		Frontarm mit Pin	L 100 L 300 Ø 20	IP 025 408 01 IP 025 411 01 Edelstahl, matt geschliffen IP 025 409 10 IP 025 412 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß IP 025 410 10 IP 025 413 10 Stahl, gepulvert schwarz	10
3		**Frontarm** mit Endkappe	H 30, B 15, L 300	IP 025 420 01 Edelstahl, matt geschliffen IP 025 421 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß IP 025 422 10 Stahl, gepulvert schwarz	10
		Frontabhänger Lochband mit 8 Positionierschlitzen, 30° geneigt	L 308, t 4	IP 025 414 01 Edelstahl, matt geschliffen IP 025 415 10 Stahl, gepulvert Alu-weiß IP 025 416 10 Stahl, gepulvert schwarz	5

Maße in mm | Artikelnummer/Material



Brillenpräsenter
mit Bügelauflage und Abrutschsicherung aus Schrumpfschlauch

T 165, B 196

IP 025 417 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 418 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 419 10
Stahl, gepulvert schwarz

1



Schuhtablar
zur Seitenpräsentation, gerade

B 300, T 120

IP 025 600 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 601 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 602 10
Stahl, gepulvert schwarz

3



Schuhtablar
zur Frontpräsentation, 30° geneigt

B 120, T 300

IP 025 603 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 604 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 605 10
Stahl, gepulvert schwarz

3



Plakathalter
für Acryltaschen

A4 →
A4 ↑ / A5 →
A5 ↑ / A6 →
A6 ↑

IP 025 800 02
IP 025 801 02
IP 025 802 02
IP 025 803 02
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 804 10
IP 025 805 10
IP 025 806 10
IP 025 807 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 808 10
IP 025 809 10
IP 025 810 10
IP 025 811 10
Stahl, gepulvert schwarz



\+ Acryltasche
zum Einstecken in Plakathalter, aus 3 mm Acrylglas, gekantet

A4 →
A4 ↑
A5 →
A5 ↑
A6 →
A6 ↑

ZU 003 801 07
ZU 003 800 07
ZU 003 803 07
ZU 003 802 07
ZU 003 805 07
ZU 003 804 07
Acrylglas

Maße in mm | Artikelnummer/Material



Verbindungsprofil
aus Rechteckrohr

L 620, H 30, T 15

IP 025 500 01
Edelstahl, matt geschliffen
IP 025 501 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
IP 025 502 10
Stahl, gepulvert schwarz

25

\+ Blisterhaken
Spitze gebogen 135°, für Verbindungsprofil

L 120
L 220
Ø 6

VP 015 509 01
VP 015 510 01
Edelstahl, matt geschliffen
VP 015 511 01
VP 015 512 01
Stahl, gepulvert Alu-weiß
VP 015 513 01
VP 015 514 01
Stahl, gepulvert schwarz

1



\+ Fronthaken
mit Pin, für Verbindungsprofil

L 300
Ø 10

VP 015 515 01
Edelstahl, matt geschliffen
VP 015 516 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
VP 015 517 10
Stahl, gepulvert schwarz

2

\+ Frontarm
mit Pin, für Verbindungsprofil

L 100
L 300
L 400
Ø 20

VP 015 518 01
VP 015 519 01
VP 015 520 01
Edelstahl, matt geschliffen
VP 015 521 10
VP 015 522 10
VP 015 523 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß
VP 015 524 10
VP 015 525 10
VP 015 526 10
Stahl, gepulvert schwarz

10

Maße in mm | Artikelnummer/Material

Zeichenerklärung:

⚡ elektrifiziert

Maßangaben: *(Alle Maßangaben in mm)*

L	Länge	Ø	Durchmesser
B	Breite	AM	Achsmaß
H	Höhe	→	Querformat
T	Tiefe	↑	Hochformat
t	Materialdicke		

Gewichtangaben: *(Alle Gewichtangaben in kg)*

1 – 60 entspricht 1 – 60 kg

Bei genannten Belastungswerten gelten folgende Richtlinien:

- Der Belastungswert bezieht sich ausschließlich auf die präsentierte Ware.
- Eine zunehmende Länge bzw. Tiefe des Bestückungselementes kann zu einem geringeren Belastungswert führen.
- Die angegebenen Belastungswerte sind abhängig vom verwendeten Werkstoff; unserer Berechnung liegt der Werkstoff Holz zugrunde.
- Unterschiedliche Belastungen können zu verschiedenen Neigungswinkeln der Bestückungselemente führen.

Sämtliche Schienen und Bestückungselemente sind patentrechtlich und gebrauchsmustergeschützt.
Technische und formale Änderungen bleiben vorbehalten.

Impressum

roomly GmbH
Zeppelinstraße 8-12
88677 Markdorf
Germany

T +49 (0) 7544 95 30 700
F +49 (0) 7544 95 30 719
hello@roomly.com

Kooperationspartner für bright LED-Lösung:
Elektra GmbH, www.elektra.de

roomly GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Für etwaige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche und technische Änderungen ohne Mitteilung behalten wir uns vor. Nachdruck des Kataloges, auch nur auszugsweise, oder das Kopieren von Teilen daraus nur mit schriftlicher Genehmigung der roomly GmbH.

Unsere AGB stehen Ihnen als Pdf-Datei zum Download auf www.my-roomly.com zur Verfügung.